


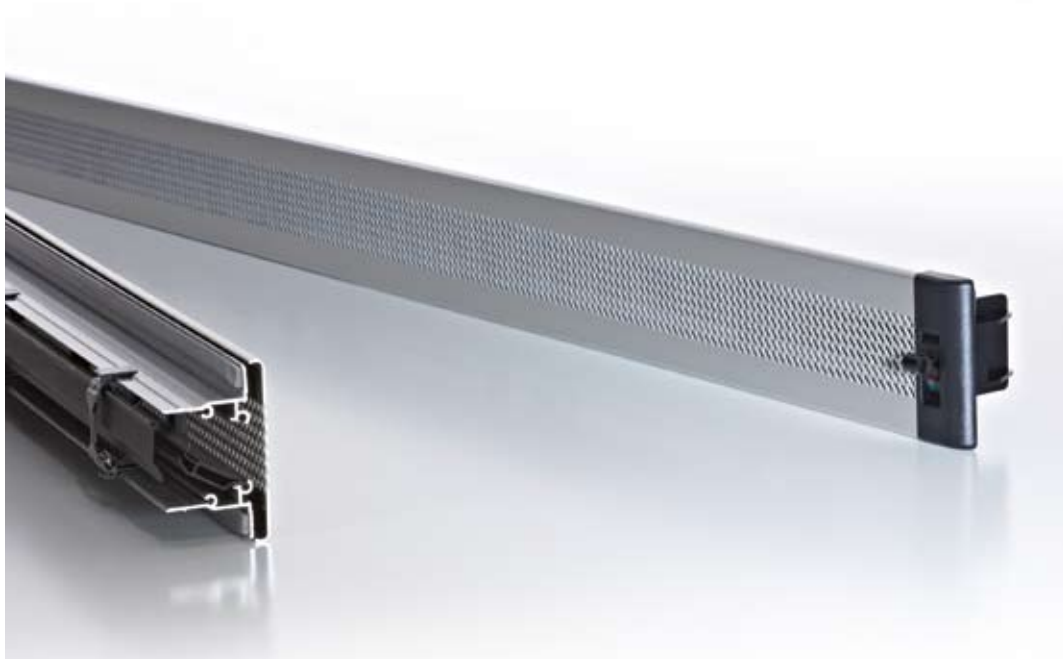

DucoFit 50 'ZR'

Ideaal renovatierooster

DucoFit 50 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld is voor 'onzichtbare' plaatsing op een tussenregel. Het rooster is toepasbaar in elke bouwsituatie en is bijzonder geschikt voor renovatieprojecten.

DucoFit
50 'ZR'
uitgelicht

→ Ideaal bij renovatie.

→ Eenvoudig te plaatsen.


→ Onzichtbare bevestiging.

→ Grote luchtdoorlaat.


→ Vlak aanzicht binnenzijde.



→ Buitenprofiel optioneel voor 'zichtbare plaatsing'

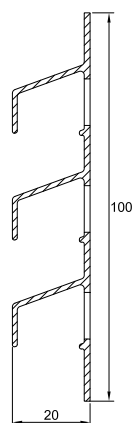

→ DucoFit 50 'ZR'

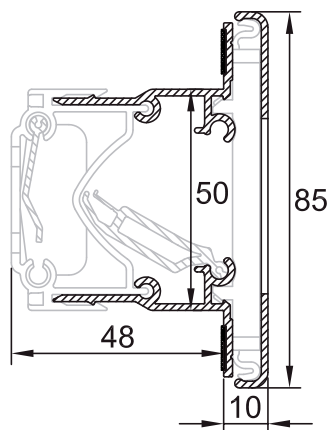


→ Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag. 33

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 2 Pa per m	91,9 m³/u
Geluidsniveaunderschil D _{ne, W} (C;Ctr)	in open stand 28 dB [-1;-2]
	in gesloten stand 47,2 dB [0;-1]
Warmtedoorgangscoefficiënt	U = 3,11 W/m²K
Regelbaarheid in functie van het drukverschil	P0; (P4)
Waterwerendheid (in gesloten stand)	1215 Pa
Winddichtheid (in gesloten stand)	450 Pa
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm

DucoFit 50 'ZR' wordt standaard voorzien van voorgeboorde schroefgaten en compri-band rondom het rooster. DucoFit 50 'ZR' kan daardoor snel, eenvoudig en netjes geplaatst worden.

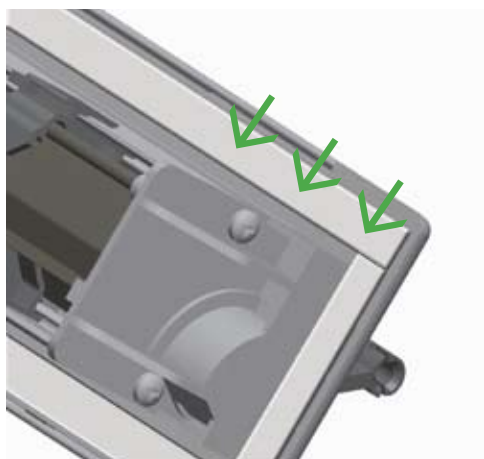

→ Volledige roosteromtrek wordt afgedicht.

→ Snel & eenvoudig te plaatsen.

→ Nette afwerking.